


htft90*yorr-.Vt<i5L'OI

£3 W

'cm>W'^<a|o 17 <Ä'zV ^WJVjc^ . 2

"Kritéria"

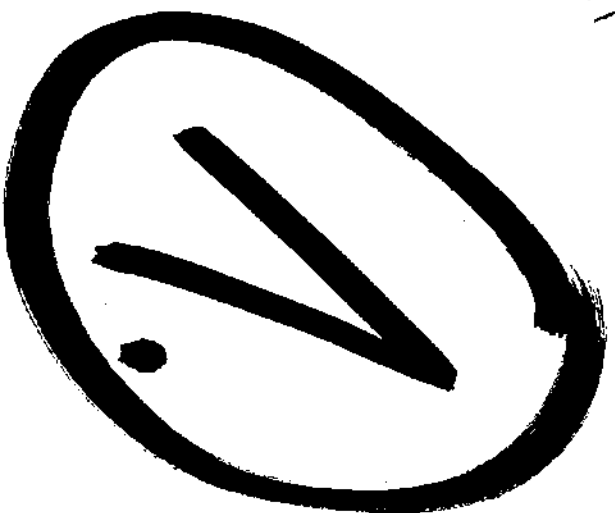

31.01.2018 (Mw)

Príloha č. 4 Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru postupom verejnej súťaže bez využitia elektronického trhoviska na predmet:

Obchodný názov/Obchodné meno: CORTEC s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu: sídlo: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica prevádzka 1 - korešpondenčná adresa: Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice prevádzka 2: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 45584168

DIC: 2023067574

IC DPH: SK2023067574

Zapísaný v OR OS BB dňa 13.04.2016 Oddiel:Sro Vložka číslo: 29751/S

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení poskytovať službu

(podnikateľ): Róbert Gerec konateľ

Bankové spojenie: VÚB a. s.

SK 19 0200 0000 0027 6996 2451/SUBASKBX

Číslo bankového účtu v tvare IBAN:

1. Róbert Gerec 2. Peter Fabiš 0905 309 492, cortecba@cortec.sk

Kontaktná osoba:

1. 0905 632 264

Kontaktný e-mail: l. robo@cortec.sk

Webové sídlo: www.cortec.sk



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

**Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru postupom verejnej súťaže bez využitia elektronického trhoviska na predmet:
„Gastro technológia kuchyne/¹**

P. č.	Predmet zákazky	Cena celkom v EUR bez DPH	Výška 20% DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Gastro technológia kuchyne.	257 289,98	51 457,96	308 747,98

V Bratislave dňa 07.11.2017

Róbert Gerec



CORTEC⁹"

obchodní a gastronomické nariadenia

Horná 13
^974 01 Banská Bystrica,

3/20

pQ2-	N620V (podrobný popis*)	í.	hl.	v.	ka.	prikon kW/AS	pripojenie d'fktro nepitie [V i	prikon kW	pripojenie plyn prikon kW/ki cokem	pripojenie ZTI TV, Odpad DM	Poznámka	Cena za M J bezDPH	Cena spolu bez DPH
	74. HOSPODÁRSKY VSTUP (= JEDALŇA - ...)												
24 J	Príjmová váha s váživosťou do 1 SOKCJ > 24 mm LCO dsplej s podsvietením - nerezová vážiaca miska - 7 klávesová membránová klávesnica - napájani e cez AC adaptér alebo nabi jateľn 6 batérie *afumíniová základňa. - interné rcdSenie 1/600.000. *funkcie: počítanie kusov, kontrolné váženie, zmenahmotnostnej jednotky. * komunikačné rozhranie: RS232	360	580	950	1	0.10	230	0.10				323,40	323,40 €
	19. SKLAD BARU												
13.2	Chladiaca skriňa - presnené posuvné dvere - elektronické ovi ádani e, - ventilované chladenie, - teplotný rozsah: +2 až 10°C - automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu * vnútorné vertikálne osvetlenie. * 2x samczatváraaele posuvné presnené dvere. - 1 x spodná policca, 4x výškovo nastaviteľné rešty 1070x475mm. -klimatická trieda chladenia: 4. chlad vod: f 134a. objem nápine: 460gr., - objem netto: 66011. - vnútorné rozmery: 1090x573x1533 * vnútro p cti ahnuté kovom, zn ovka biela prevedenie: biela, presidená	1200	735	1990	1	0,74	230	0,74				1350,58	1350,58 €
19.3	Skladovacie regály. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru 035 mm* - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2 mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť: -38°C / 36°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min, 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	5							242,40	1212,00€
13.4	Výrobník kockového ľadu chladený vzduchom, - produkcia: 85kg/24h, zásobník40kg. - tvar ľadu kocka s možnosťou výberu váhy kocky: A-18g, O*33g, D-13g, E*42g - kompaktná a kriitáľová kocka - tropické prevedenie do +43°C. - nastaviteľná výška nŏh 110-150mm * povrch výrobníka v prevedení nerez AISI304 - odnímateľný vzduchový filter pre ľahké istenie - ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany - HCFC-Free izolovaný zásobník kodek, RcHS-Free - dovnútra otvárané izolované dvere - elektromechanické operácie - spotreba vody pre vzduchové chladenie: 2,6lUkg ľadu - spotreba vody pre vodné chladenie: 14,4l/kg ľadu - pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou 0 20 mm. - chfadtvo: R404A - požadované istenie: 10 A	738	600	920	1	0.80	230	0.30			zmkčena voda	1 267,42	1267,42 €
19.5	Výrobník drveného ľadu chladený vzduchom. - produkcia: 85kg/24h, zásobník 20kg. - ľadová drť veľkosti cca 5-3 mm -tropické prevedenie do +43°C. - nastaviteľná výška nŏh 110-150mm * povrch výrobníka v prevedení nerez AISI304 -odnímateľný vzduchový filter pre ľahké čistenie -ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany -HCFC-Free izolovaný zásobník kodek, RcHS-Free * dovnútra otvárané izolované dvere * elektromechanické ovládanie - spotreba vody pre vzduchové chladenia: 1lUkg ľadu -spotreba vody pre vodné chladenie: 6,3lUkg ľadu - pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou 0 29 mm. - chladno, R404A - požadované istenie: 10 A	500	660	690	1	1.05	230	1.05	4		zm akí en a voda	1694,00	1694,00 e
	20. OBALY												
	21. UMÝVANIE 7ERMOFORTOV												
21.6	Umývači dvojdrzcový stŏl s policou, - hore 2x lisovaná vaňa 500x500mm>, dole spodná policca, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, pracovná doska hr. 40mm s prelisom, drezybezpirovo vovarené a vybrúsené, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a bočný ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LQTD doskou podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -1 Qf+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný odnímateľný sokel zapustený, súčasťou stola je mosadzný pochromovaný dvajsíľfen 2" s prepádovou trubicou prevedenie stola: nerez AISI304	1200	700	900	1							1038,02	1038,02- e
21.7	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sorcha s pákovým ovládačom, batéria 2 drezu uchvt do stenv	150	200	1100	1							157,70	157,70 €
21.5	Pracovný stŏl s policou - hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, 2adný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie e pracovnej dosky 18mm LQTD doskou, podnož a výstupy stola 2 uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy < 10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	490	700	900	1							320,32	320,32 €
21.9	Skladovacie regály, - súpy z hliníkového trubkového profilu priemeru 035mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm -počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu -teplotná odolnosť -38°C / 80°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police ml n, 150kg, ,prevedenie: hliník nlast	1200	400	1800	1							218,06	218,06 €

poz. NÁZOV (podrobný popis) . í. hl. v. ks. P^* "kw" SV TV Poenimk. ^ ^ 22. SKLAD BUFETU : . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - vj : V		pripojenie elektrá pripojenia plyn pnpojemeZTI * cejkem										Cena za MJ bez DPH	Cena bezDPK	spolu		
22.10	Chladiaca skriňa -presklené posuvné dvere -elektronické ovládanie, -ventilované chladenie, -teplotný rozsah: +2 až 10°C - automatické od mrazovanie a odparovanie kondenzu - vnútorné vertikálne osvetlenie. - 2x samozatváracle posuvné presídené dvere. - 1x spodná policca. 4x výškovo nastaviteľné rošty 1070x475m m. - klimatická trieda chladenia; 4. chladiivo: R134a. objem náplne; 450gr., - objem netto: 66011, - vnútorné rozmery: 1090x573x1533 - vnútro potiahnuté kovom, znovka biela prevedenie: biela, prestiená	1200	735	1990	2	0,74	230	1.48							1350,53	2 701,16c
22*11	Sídadovad regál, * stúpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, -výškovo nastaviteľné police po 106mm * počet 4 police * priečky z hliníkového profilu 49x39mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná vyplň polic z polyetylénu -teplotná odolnosť38°C 1Bff°C. vyplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 15Qkg, prevedenie: hliník plast	1000	690	1890	7									242,40	1696.00 c	
39. HRUGAPRIPRAVAZCLEMW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - if 4 :L: ^T^																
29.12	Srabka na zemlaky, * produkcia: 200QJh * hmotnosť jednej náplne: 12kg * prevedenie: nerez Príslušenstvo v cene: -lapač šuipiek a škrobu	700	790	950	1	0.60	400	0.60							1689,96	1689.96 c
39.13	Pracovný stôl s policou. hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr, 40mm, dole spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy. Zadný lem v,40mm, spevnenie pracovnej dosky lBmm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy-10/+30mm, spodné policca hrúbka min 1.0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a ľavý nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stala: nerez Aj S1304	1600	709	590	1									520,40	520,40€	
39.14	Nástenná dvojpolicca, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú miru 1.0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1600	359		1									234,57	234,57 c	
39.15	Umývači dvoj drezový stôl s policou. hore 2x lisovaná vaňa 500x500mm, dole spodná policca, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25 m m. pracovná doska hr,40mm s prelisom. drezy bezšpárovo vovarené a vybrúsené, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v,49mm, spevnenie pracovnej dosky lBmm LDTD doskou podnož a vy stuhy stola z uzavretých jaklových profilov 49x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1.0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a pravý odnímateľný sokel zapustený, súčasťou stola je mosadzný pochrcmovaný dvojsttén 2" 5 prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1200	709	990	1						4			1065.62	1065.62c	
39.16	Sprcha stejánkové s batériou zo stola, nerezová tlaková hadca, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu.úchvt do stenv	150	290	1100	1									157.70	157.70 c	
39.17	Nástenné umývadlo s kolonovým spínačom, zmiešavaš, batéria v cene, zadný lem	490	400	490	1						4			174.69	174,89c	
39.10	KČS na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov 37* SKLAD ZELENINY ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Z Z ? ? . . ^ T L :-L:.	440	449	910	1									90.20	90,20 c	
38. CHLADENY SKLAD ZELENINY ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■																

POZ-	NÁZOV (podrobný popis)	pripojenie elektro					pripojenie plyn		pripojenie ZTI		Poznámka	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bezDPH
		i.	hl	v-	ks.	ks*	napätie [v]	priko [kw]	priko [kWt]	kw			
53.20	Skladovaci regál. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť -38°C / 88°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. * nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1100	600	1800	1							253,48	253,48 c
33.21	Skladovaci regál. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť -38°C / 88°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. * nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1400	500	1300	2							286,44	286,44 c
33.22	Skladovaci regál. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť -38°C / 88°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. * nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1400	400	1800	2							234,08	468,16 c
40. MRAZENÝ SKLAD ZELENINY - p . ^ T T -													
40.24	Skladovaci regál. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť -38°C; 58°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. * nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1600	600	1300	2							308,62	617,23 c
40.25	Skladovaci regál. - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru Q35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť -33°C / 168°C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. * nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	600	1600	1							330,18	330,18 c
41. SKLAD PRADLA - S													
41. DENNA MIESTNOSŤ * r; 4. ía. "r ; ,													
47. HRUBÁ PRÍPRAVA MASA \													
47.25	Umývač stôl s policou, rozmer drezu: 500x400x250mm, drez na pravej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná polic, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bez párov vavarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky t a mm LOTO doskou. Podnož a výsluh stola z uzatvorených jaldových profilov 40x40x1,2mm, výškovonastaviteľné nohy-ífl/+30mm, spodná polic hrúbky min 1.0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sífón T s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1000	700	000	1							725,85	725,85 c
47.27	KOS na odpadky pojazdný, priemer 440mm, SO litrov	440	440	510	1							90,20	90,20 c
47.23	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min. 1.0mm, spevnená nerezovou výsluhou □ uvedení e DOLLce: nerez AISI 304	1300	350		2							198,60	397,20 c
47.29	Pracovný stôl s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná polic, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v. 40mm, spevnenie pracovnej dosky 1.8mm LDTD doskou, podnož a výsluh stola z uzatvorených jaldových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy-íOJ+50mm, spodná polic hrúbka min 1.0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a ľavý nerezový sokel* odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	1500	700	900	1							554,89	554,89 c
47.30	Klát na mäso, merlenová pracovná doska 80mm, nohy so zvýšenou odolnosťou voči otrasom, prevedenie konštrukcie: nerez AI SI 304	700	700	900	2							749,06	1498,12 c
47.3 i	Nástenné umývadle s kolenovým spínačom, 2miešavač, batéria v cene. Zadný lem	400	400	235	1							174,39	174,89 c

pol. NÁZOV (podrobný popis) + " «. CHLADENÁ MIESTNOSŤ MASA " " i. hl.				ks. P*00 M P, III v pnpjoeni E ele ktr pnpjoen if plyn pripojenie ZT f prikonk W prikon PJJ f - odpad Poznáma 34 KWks J celkom kWte 57 OH Pojamfca										Cena za M bez DPH	Cena spolu bez OPK		
45.33	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť: 36*5 f 66*C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1500	600	1600	2											297,84	595.63 €
46.34	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm * počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť: 33*C / 68*C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1200	600	1000	3											264,57	793.71 €
Z9. MRAZENÁ MIESTNOSŤ MASA " " IZV'-.-'																	
49.35	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť: 30*C / 88*C. - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1600	600	1600	2											330,18	660,36 €
49.37	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť: 38*C / 88*C. - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150 kg, prevedenie: hliník plast	1600	600	1600	2											308,62	617,24 €
V: - ■ 44. SUCHÝ SKLAD																	
44.3a	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť *35*C t 65*C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1600	6											242,40	1454,40e
43. KONZERVY " " IZV'-.-'																	
43.39	Skladovací regál. - sdpý z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm. . - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu * teplotná odolnosť: 38*C / 66*C. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1000	6											242,40	1454.40 €

php oj cnie eie ktrto pripojenie plyn pnpojem e ZTI										Cena za MJ bezDPH	Cena bezDPH	spolu						
par. MAZOV (podrobný popí.) i. hl. v. M ^ K C SV TV ^ ^ Poznaň • 51. PRÍPRAVA VAJEK ■■																		
51.40	Nástenné umývadlo a kolenným spinačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1					*	*	£	174,89	174,89 €				
51.41	Umývací stôl s policou. rozmer drezu: 500x400x2 50mm. drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná policca, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,2 5m s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez hezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 10mm LDTD doskou, Podnož a výstupy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1.2mm, výškovo nastaviteľné nohy 10/+30mm, spodná policca hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výsluhou, súčasťou stola je mosadný pochrómovaný sifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1					*	*	0	944,65	944,65 €				
51.42	Kôš na odpady pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1								90,20	90,20 c				
51.43	Nástenná dvojpolica. nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min. 1.Cm m, spevnené nerezovou výsluhou prevedenie police: nerez AISI 304	1900	350		1								230,63	230,63 €				
51.44	Chladnička univerzálna pre GN2/1 * ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C -ovládanie elektronické s displejom teploty * elektrické odmrazovanie * podmienky okolia teplota/vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60tt H R - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: I&H/Vj 624/665/1336 - energetická trieda: O - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno * chladivo: R134 a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 * materiál bočných stien a dverí: Nerez AISI304 * nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150*190mm - samozaváradie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty, Striekaný výparník zabraňujúci korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednaní* držiakov pre pekárenské plechy 600x400mm	740	830	2010	1	0,35	230	0,35					1270,50	1270,50 c				
SZ.CISTAPRIPRAVAZELENINY V ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ "1																		
Nástenné umývadlo a kolenným spinačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem										400	400	235	1				174,39	174,85 f
52.45	Kôš na odpady pojazdný, priemer 440mm, 50litrov	440	440	610	1								90,20	90,20 €				
52.47	Umývací stôl s policou. rozmer drezu: 500x400x250mm. drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná policca, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s preli sm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm. spevnenie pracovnej dosky 16mm LOTO doskou, podnož a výstupy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1.2mm. výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výsluhou, súčasťou stola je mosadný pochrómovaný sifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola, nerez AISI304	1800	700	900						*	*	>5	944,65	944,65 c				
52.48	Nástenná dvojpolica. nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výsluhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1								230,83	230,65 €				
52.43	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilované chladenie -teplotnýrozsah: -2°Cdo+8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty *elektrické odmrazovanie - podmienky okolia teplota /vlhkosť, max. do +43°C / max. do 60ttHR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (I&H/V) 624/695/1356 - energetická trieda: O -hrúbka izolácie: 50qmm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x65Pmm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno * uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2S1 * 6 vsunov * materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a dverí: Nerez AISI304 -nosnosťpolic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm * samozaváradie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty, Striekaný výparník zabraňujúci korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednaní a držiakov pre pekárenské plechy 600x400 mm	740	630	2010	1	0,35	230	0,35					1270,50	1270,50 €				
SZ50	Pracovný stôl 3xzášuvka, policca. 3x zášuvka pod pracovnou doskou, spodná policca predný odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 4 Q mm. zvarené a vybrúsené rohy. zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 4Gmm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstupy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1.2mm. výškovo nastaviteľné nohy - 10/+30mm, spodná policca hrúbky min 1.0mm spevnená nerezovou výsluhou prevedenie stola: nerez AISI304	1600	700	900	1								714,56	714,56 €				
52.51	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min. 1.0mm. spevnené nerezovou výsluhou prevedenie police: nerez AISI 304	1600	350		1								217,82	217,82c				
52.52	Pracovný stôl S 2 policami. hrúbkajrtechu pracovnej dosky min. 1,25mm. hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy. zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy 10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1.0mm spevnená nerezovou výsluhou, predný nerezový sokel * odnímateľný zapustený ~ prevedení e stola: nerez AISI 304	1700	700	900	1								579,53	579,53 €				
52.53	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x230 mm Membránová klávesnica má farebne odlísené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením. Váhy T26 su sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitia a. Každá séria má 4 modely s vážnosťami 3kg,6kg,15kg a30kg. Telo váhy je v ABS prevedení. Sieťový adaptér. Váha T28 má možnosť pri dávaní nula. Auhého displej eja. Základné funkcie váhy sústara nula.nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až40°C Zdroj napájania: 115/230V AC, 50/60 Hz, 10 W Vnútorná baténa:výdrž 100 hod, bez podsvietenia Vlastná hmotnosť 3 8 kg	235	240	130	1	0,20	230	0,20					148,50	143,50 e				
52.54	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polia hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výsluhou prevedení e oolice: nerez AISI 364	1800	350		1								230,63	230,63 C				

poz.	NÁZOV (podrobný popis)	i*	hl.	v.	ks.	přikon kW/ft	připojenie elektro		připojen přikon kW/ki	plyn přikon fcw	připojenie ZTI			Pozná mka	Cena za MJ ber OPH	Cena spolu bez DPH
							napätie V i	přikon kW			SV	TV	odpad ON			
52.55	Křajáč zeleniny Počet ot/min. 300 Kapacita (Jedál) 20 - 300 Hmotnosť (kg) 20 Pre mate a stredné prevádzky (20*300 jedál denne) Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia p tiež strúhaniu syra. strúhanky, čokolády, orechov určené na prácu v bistrách, bufetoch, reštauráciách, v školských jedálňach a pod. Ma*, denná kapacita do 300poráí. Materiál jednotlivých časti je odolný voči intenzívnemu používaniu a splňa platné hygienické predpisy. Křajáč, s tichým motorom bez vibrácií, je vybavený magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdovým systémom motora a automatickým reitartom pri zaklopení přitačnej páky. Model TM*IG má veľký vstupný zásobník (určený naváčáie kusy zeleniny) a malý zásobník na koreňovú zeleninu aumciírije křajanie kociék a hranoliek. Přisluáenstvov cene: sada diskov G astre	296	509	777	1	0,52	230	0.52						1548,47	1548.47 ú	

á

A

pot	NÁZOV (podrobný popis)	pripojenie e ekro		pripojenie plyn pripojení e ZTI		Poznámka	C ena z s M J C ena spolu bez DPH bez OPH						
		š,hi u ks ^{mm} m. v. ks. ^5,	napitie (V prikon kW	prikon _{sv} odpad kW/k. J ^{mm} sv v DN									
5j. ČISTÁ PRÍPRAVA MASA 175' :ITT													
53.56	Nástenné umývado % kolonovým spinačom, zmiešavší, batéria V cene, zadný lem	400	400	235	1		174,89 t 174,89 €						
53.57	<65 na odpady pojedný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1		90,20 90,20 c						
53.59	Umývaci stál s policou, rozměr drezu: 500x400x250mm. drez n a ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkúvej batérie. spodná polic, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. L25mm s prelisom. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy. drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm. spevnenie pracovnej dosky 15mm LDTD doskou, Podnož a výšluhy stola z uzatvorených jektových profilov 40x40x1,2mm. výškovo nastaviteľné nohy *10/+30mm. spodná polic hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výsluhou, súčasťou stola je mosadzný pochromovaný sifón T1 prepádovú trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	700	900	1			944,65 944,65 c						
53.59	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min. 1.0mm. spevnené nerezovou výsluhou prevedenie paliet: nerez AISI 304	1800	350		1		230,63 230,63 c						
53.50	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilováré chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8*0 - ovládanie elektronické s displejom teploty -elektrické odmrazovašte - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C t max. do 60%HR - hrubý objem: 656 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 6241685/1366 -energetickárieda: D - hrúbka izolácie: 50mm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno -chladivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x550mm - vnútorné osvetlenie: Áno -reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vtunov - materiál zvnútra: Nerez AJ SI 3 04 -materiál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 - nosnosť poli C: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-160mm - samostatváracie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzáde. Automatické odmrazovani e s kontrolou teploty. Striekany výparník zabraňujúci korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť galvanizovanej ocde. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárenské plechy €00x400mm	740	630	2010	1	0.35	230	0.35			1270,50	1270,50 c	
53.51	Pracovný stól 3xzásuvka, polic, 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná polic, predný odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1.25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož avýšluhy stola z uzatvorených jektových profilov 40x40x1,2mm. výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polic hrúbky min 1.0mm spevnená nerezovou výsluhou prevedenie stola* nerez AISI304	1600	700	900	1							714,56	714,53 c
53.62	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nárezu mial.0mm. spevnené nerezovou výsluhou prevedenie oolice: nerez AJ SI 304	1500	350		1							217,82	217,32 c
53.63	Pracovný stól s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm. hore rovná pracovná doska hr. 40mm. dala 2x spodná polic, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou, podnož a výšluhy stola z uzatvorených jektových profilov 40x40x1,2mm. výškovo nastaviteľné nohy - 10V+30mm. spodná polic hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výsluhou, predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený □revceniť stola: nerez AISI304	1700	700	900	1							579,53	579,53 c
53.64	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezú min. 1.0mm. spevnené nerezovou výsluhou prevedenie oolice: nerez AISI 304	1700	350		1							224,22	224,22 c
53.65	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocde a má rozměr 190x236 mm Membránová klávesnica má farebne odlišené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením, váhy T28 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitiť. Každá séria má 4 modely s váživosťami 3kg,6kg,15kg a 3Gkg. Telo váhy je v A05 prevedení. Sieťový adaptér. Váha T23 má m ein osť pri daviého dru hého di spi eja. Základné funkcie váhy sújara.nula.nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C Zdroj napájania: 115/23 Q V AC ,50/6 0 Hz. 10 W Vnútorná batériaivýdrl 100 hod. bez podsvietenia Vlastná hmotnosť:3.9 ko	235	240	130	10.20		230	0.20				148,50	148,50 c

PCZ.	NAZOV (podrobný popis;	s.	hl.	v.	ks.	príkon kW/ki	pripojenie dektro napätie [V príkon kW] cdkom	pripojenie plyn príkon r' m³/hk €x.m	pripojenie Z11 SV TV óv tv DN	Poznámka	Cena za MJ OPH	Cena bez Cena PezDPK	spolu
53,55a	Vákuová balíčka € elektronickým ovládaním • rozmery komory (šxHxV): 322x365x160 (80+83)mm • Zváracia lišta: 315 mm • vákuová pumpa (m3/h) 16 vybavenie • senzorové riadenie: • programovateľné ovládanie na 5 programov -servisní displej • kompletná z neresu • klenuté veko Z stolového tja • dvojitě zváranie s delením Doplnky za príplatok; • výj adací a doska (dosky; • zošikmená doska na tekutiny • držiak veka pri otvorení • výbava pre ochrannú atmosféru	392	510	345	1	0,70	230	0,70			2226,84	2226,84 €	
54. PRIPRAVA CCSTA - :S. -U % *													
54,56	Nástenná umývadlo s kolenným spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	403	400	235	1						174,89	174,89 e	
54,57	Kišna odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1						90,20	90,20 €	
54,66	Umývači stól S policou, rozmer drezu: 500x400x250mm. drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná palica, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom. hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, drez bčzSpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou. Podnož a výstupy stola € uzatvorených joklových profilov 46x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné noby-IQ/+30mm. spodná palica hrúbky min 1.0mm spevnená nerezovou výstuhou. súčasťou stola je mosadzný pochramovaný sifón 2** s prepádovou trúbkou prevedenie stola; nerez AJ SI 304	1803	700	903	1						944,65	944,65 c	
54,69	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezů min. 1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie oolice: nerez AJ[S] 364	1800	353		1						230,63	230,63 c	
54,70	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x233 mm Membránová klávesnica má farebne odlíšené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením. Váhy T29 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitia Každá séria má 4 moddy s vážnosťami 3kg,6kg,15kg a 30kg. Telo váhy je v ABS prevedení. Sieťový adaptér. Váha T25 má možnosť prídavného dAIhého displeja. Základné funkcie váhy sú: tara.mila.nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C Zdroj nap aiania; 115/23 0V AC, 53/6 D Hz, 10 W Vnútorňá batéria;výdii 103 hod. bez podsvietenia Vlastná hmotnosť:3. \$ kej	235	240	130		10,23	230	0,23			148,50	143,50 c	
54,71	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - venblované chladenie - teplotný rozsah: +2°C do +8*0 • ovládanie elektronické s displejom teploty • elektrické odmrazovania • podmienky okolia teplota/vlhkosť: mat. do +43°C / max. do 60%HR • hrubý objem: 653 tt • vnútorné rozmery v mm: IŠ(H/V) 624/665/1386 • energetická trieda: D • hrúbka izolácie: 60mm • spôsob odmrazovania: Automatické • odparovanie kondenzátu; Ano -chladivo; R134a • vhodné pre GN2/1 normu; 53Ux653mm • vnútorné osvetlenie: Ano • reverzibilné dvere: Ano • uzamykateľná štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + Svsunov • matenaf zvnútra; Nerez AJ S1304 • matenál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 • nosnosť polic; 63 kg • výikcv o n astaviteľné n oiičky: 150*18 Omm • samoZatváracie dvere; Ano Výpámik je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyrievané tesnenie dveri pre zníženie kondenzácie. Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty. Stnekaný výp am i k zabraňujúci korózii. Tesnenie dveri vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednaní a držiakov pre pekárenské plechy 630x400mm	743	830	2010		10,35	230	0,35			1270,50	1270,50 z	

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
N á mestie Alexandra Dubléka 1,
812 SO Bratislava

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NRSR

poz.	NÁZOV (podrobný popis)					pripojenie elektra		pripojenie plyn		pripojenie ZTI		Poznámka	Cena za M J DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
		i.	hl.	v.	ks.	kW/k*	napätie [V]	prikon kW celkom	prikon kW	prikon kW	SV				
54.71	Robot univerzálny -voliteľné 3 rýchlosti -kapacita 60 L -zdvihanie kodika.mechanické kolo zdvíhu -mechanický časovač základné príslušenstvo;kotlik.melara.tiešač.vrežeK	532	721	1300	1	2.25	400	2.25					3824,82	3824,82	€
54.73	Pracovný stôl 3xzásuvka, policia, 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná policia, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm. Zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 11mm LDTD doskou, podnož a výstuhu stola z uzavretých jaklových profilov 40x40* 1.2mm. výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policia hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1								591,59	591,59	€
54.74	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hĺbka nerezů min. 1,0mm. spevnené nerezovou výstuhou prevedenie odice. neraz AJ SI 304	1800	350		1								230,63	230,83	€
54.75	Výrobník cestovín, rozmer základne, 5 00x500 mm produkcia: pasta, do t Q kg/h ravioli do 25kg/h ganchi: do 20 kg/h (s extranádstavcom) kapacita zásobníka na cesto: 4kg príslušenstvo v cene * automatický porcovač cestovín 1 x matrica o pr. 75mm na lasagne * pás i. 100mm 1x matrica na ravioli	760	770	770	1	1.00	400	1.00					7054,00	7854,00	€
55. DENNÝ SKLAD - - - - -V															
55.76	Chladnička univerzálna pre GN2/1 ventilovane chladenie: - teplotný rozsah: -2Xdo+Q°C -ovládanie elektronické s displejom teploty -elektrické odmrazovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60SHR * hrubý objem 650 lt, * vnútorné rozmery v mm; S24I8S5I1396 - energetická trieda: D -hrúbkaizolačie, 60mm spôsob odmrázovania: Automatické -odparovanie kondenzátu: Áno chladňo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x550mm * vnútorné osvetlenie: Áno - revercibijné dvere: Áno - uzamykateľná * štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov * materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a dverí: Nerez AISI304 - nosnosť poli c: 60 kg * výškovo nastaviteľné nožičky: 15D-180mm -samozatváracie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre 2r, lie nie kondenzácie, Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty. Striekany výparník zabraňujúci koróziu Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z gatvaruzovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pečárenské plechy 6Úc400mm	330	2010	2	0,35	230	0,70						965,58	1931,16	€
55.77	Skladovacie regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru 035mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm * počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. * ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -30°C / 86X. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	5								242,40	212,00	€
62. VARNÁ LINKA :5r-7, -v															
62.102	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hora rovni pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policia, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm. spevnenie pracovnej dosky 11mm LDTD doskou, podnož a výstuhu stola z uzavretých jaklových profilov 40x40* 1.2mm. výškovo nastaviteľné nohy *10/+30mm, spodná policia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý a predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola, nerez AISI304	1800	600	900	1								649,51	649,51	s
62.103	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hora rovni pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policia, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm. spevnenie pracovnej dosky 11mm LDTD doskou, podnož a výstuhu stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1 2mm, výškovo nastaviteľné nohy-1a/+30mm, spodná policia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý, predný a pravý nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	2000	700	900	1								793,41	793,41	e
62.104	Skladovacie regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm * počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm. - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -30°C / aFTC. výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	800	1300	1								330,18	330,18	c
52.78	Vozík na gastronóby. celý výrobok nerez, vedenie pre GN 2/1 a <3N 1/1 jednoradové. 4x koliesko priemer 100mm (2brzdzené)	590	670	1735	5								273,90	1369,50	c
63.79	Plynový kotol 150 litrov * nepnamy ohrev, Celá konštrukcia v AISI 304, vrchná doska v nerez AISI 304 hrúbky 20/10. Dno kotliny výrobné Z leštené nerez AISI 316L hrúbky 20/10, Steny z AISI 304 hrúbky 15/10. Napúšťanie studenou alebo teplou vodou pomocou elektromagnetického ventilu aktivovaného spínačom na ovládacím paneli. Pevný výstup vody je umiestnený navrchu. T bezpečnostný výpustný ventil v ohľadovzdornom prevedení. Vyvážené veko s E0' otváraním a rúčkou s možnosťou predného a bočného úchopu. Nepriamy ohrev s nízkotlakovou parou generovanou v plášti; bezpečne a jednoducho funkčný vďaka manometru, bezpečnostnému a kompenzačnému ventilu, Inovatívny kontrolný systém s výstražným svetlom "bez vody v plášti"; ohrev s automatickým reštartom po doplnení vody do plášta. Horáky v prevedení nerez AISI 304 umiestnených pod pláštami. Bezpečnostný plynový ventil s elektrickým zapalovaním na prednom paneli. Hrubé izolačné panely pre tepelné izolovanie kotliny. Kontrola teploty pomocou energetického regulátora. Kontrolky pre overenie správnej funkcie zariadenia. Priemer kotliny 50cm. Model je dodávaný s bezpečnostným lemmatom s resetovacím tlačidlom prístupným obsluhu. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304. ^	600	900	900	4	0.20	230	0.80	24.0	96.00			5654,88	22619,52	c
52.80	Plynová sldopná 120L panvica. Panvica je skonštruovaná AISI 304 nerezovej ocele. Varná nádoba s motorizovaným naklápacím mechanizmom, konštruovaná z nerezovej ocele, kapadta panvice je 120L, obdĺžnikový tvar so zaoblenými hranami pre ľahšie čistenie, dno vyrobené z ocele FE360 (2mm hrúbky. Dvojplášťové strunami vyvážené veko* z AISI 304 s robustnou rúčkou a s odkvapovou zónou v zadnej časti, ktorá zabezpečuje pri zdvíhnutí veka zovet kondenzátu späť do panvice. Automatické napúšťanie vody ovládané tlačidlom. Pevné napúšťacie rameno umiestnené v hornej časti. Rúčka z ohýbanej trubky z lešteného nerez AISI 304 s predným úchopom uptvení na veko panvice. Ohrev je zabezpečený pomocou oceľových horákov so stabilizovaným plameňom umiestnenými pod panvicou, bezpečnostný plynový ventil kontrolovaný termoódom. Elektrické zapalovanie horáku ovládané stlačením plynového ventilu. Termostatické ovládanie pracovnej teploty v rozsahu od 100 do 280°C. Bezpečnostný termostatický indikátor s oranžovým svetlom na kontrolnom paneli zobrazuje pracovný režim zariadenia. Pri vyklopení panvice sa automaticky vypne ohrev pomocou bezpečnostného mikrosplínača. Nerezové výškovo nastaviteľné nohy 1 (M80mm.	1200	900	900	2	0.30	230	0.50	24 0	48 00	*	0	5182,10	10364,20	€

22/10

poa.	NÁZOV (podrobný popis)	t.	hl.	v.	ks.	prikon kW/ka	pripojenie elektré		pripojenie plyn		pripojenie 2T		Pozná rrtia	Cena Za MJ DPH	Cena spolu' bez DPH
							napätie [V]	prikon kVf etikom	ířWfci	prikon m	SV	TV			
62.51	Pracovný stól s výrezom pre stp 500x125m m (viď dokumentácia). hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarená a vybrúsené rohy. zadný lem 40mm aj pozdĺž výrezu, spevnenie pracovnej dosky 18 mm 10TD doskou. Podnož a výšluhy stola z uzavretých jalových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy-1Q/+3Qmm,	1300	900	900	1									450,17	450,17 e
62.33	Pracovný stól s 2 policami. hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 15mm LDTD doskou, podnož a výšluhy stola z uzavretých jalových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -1Q/+30mm, spodná policca hrúbka min 1.0m m spevnená nerezovou výšluhou, predný a bočný nerezový sokel* odnímateľný zapustený, prevedenie stolár nerez AISI304	1800	70G	900	2									670,21	1340,42 e
52.84	Elektrická fritéza 22 litrov 12 kcij Fritovacia vaňa s elektronickou kontrolou teploty je vyrobená z nerezovej ocele AISI304. pracovná doska je vyrobená z AISI 304 hni b ky 20/10 v zadnej časti bez dier n a ko m In. Hibokolisovaná vaňa z AISI 304 so zaoblenými vnútornými rohmi. Kapacita: 22 litrov. Vaňa so širokou prednou expanznou zónou pre olej a penu a rozšírenou studenou zónou pre ukladanie zvyškov jedál. Pancierové ohrevné telesá ponorného typu vyrobené z nerezovej ocele AISI 254. Telesá sú otočné viac ako 90° pre ľahké čistenie vane. Teplotný rozsah od 110 do 135 °C. Ovládanie pomocou elektronického termostatu s LCD dotykovým displejom. Funkcie: roztopenia tuku (Melting), pohotovostný režim (Stand by) a 3 nezávislé časové programy! Bezpečnostný termostat s manuálnym rešetom. Súčasťou dodávky je odnímateľný filter, 2x kôl a nádoba na vypustený olej. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.	400	900	900	1	13,00	400	18,00						2456,30	2456,30 e
szas	Neutrálny diel neutrálny pult v tvare varnej linky bez uiflika, pracovná doska je vyrobená z AISI 304 v hrúbke 20/10, dole otvorená skrinka. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304. prevedenie nerez AISI304	600	900	900	1									915,53	915,53€
62.85	Elektrická gnilovácia platňá hladká Dve ohrevná zóny s hladkou naklonenou opekacou platňou. Zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele AISI 304, Hrná pracovná doska hrúbky 20/10, Povrch platne je zapustený 40 mm pod pracovnou doskou čelovo varený garantuje ľahké čistenie platne. Povrch platne je s 1 číteným povrchom a 05mm studenou zónou na prednej strane platne. Kruhová diera priemeru 40mm na prepád zvyškov do zbernej nádoby, Objem zbernej nádobyje 2,5l. Ohrevné telesá z armovanej ocele tncoloy. Pracovná teplota griluje od 110 do 240°C. Plne elektronické ovládanie grilu s dotykovým displejom poskytuje kuchárom absolútne nový komfort pri grilovaní, Futuristická technológia umožňuje nastaviť mnohé funkcie vrátane presnej kontroly teploty aj pomocou využitia vpichovej sondy a nastavenie až 3 nezávislých časovačov. Špeciálne vizuálne a zvukové signály pomáhajú pri každodennej práci. Bezpečnostný termostat vypne ohrev v prípade prehriatia spirál. Úžitkový rozmer platne je 745x700mm. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.	300	900	900	1	15,00	400	15,00						2925,23	2925,23 €
62.57	Plynový šporák 4-borák s otvorenou podstavou Konštrukcia zariadenia je v nerezovej oceli AISI 304. Horná pracovná doska je hrúbky 20/1G bez otvorov v komínovej časti. Zariadenie obsahuje 4 uzavreté horáky s maximálnym výkonom 9 kW. Bezpečnostný ventil s termočidlom zabezpečuje ptyniú reguláciu výkonu od 2,5 do 9 kW, Zapalovanie horákov pomocou stálych plamienkov s nízkou spotrebou energie -170 W. Skupina plamienka a termočidaje umiestnená pod hlavným telom horáku chránená krytom proti nárazu a akýmkoľvek únikom. Priestor pod horákmi je so zaoblenými vnútornými hranami a rohmi pre ľahké čistenie. Držiaky pre hrnce a panvice z RAAF smaltovaná liatina (odolná voči kyselinám, zásadám a plameňom). V spodnej časti otvorená skrinka v prevedení HS. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 3G4.	600	900	900	2			33,0	7200					2193,73	4387,46 c

h₀

*

*

pol.	NÁZOV (podrobný popis)	š.	hl.	v.	ks.	pripojenie elektro		pripojenie plyn		pripojenie Tl		Pozná n'a	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	
						prikon kW/fti	napätie (v)	prikon kW celkom	prikon kW/fti	wwi	SV				TV
€2.89	Interactive Cooking System ICS* NAEB101 kapacita: 10xGN1/1 -70mm, boilerový systém vyvíjania pary Interaktívny varný systém s knižnicou podrobných receptov a fotografií pred a po uvarení. Systém umožňuje diaľkovú administráciu receptov a možnosť prístupu zdama do knižnice s overenými receptami v počte cca 3000 receptov z celého sveta. Možnosť programovania varných procesov v 15 krokoch. Rozsah pracovnej teploty: suché teplo/paropečenie +30/0ú°C. para +30/130°C Ďalšie funkcie a možnosti zariadenia: - AUTOCLIMA vln kgsf kom ory nastaviteľná v *A - FAST*DRY systém evakuácie vlhkosti z komory - LOS - intergovaný automatický umývací systém komory -CALOUT -systém odváňovania bojlera -Zabudovaná vyhľadávacia ručná sprcha * Autoreverzný 6-rychlostný motor - 4-bodová jadrová sonda -USB port UP/DOWN load receptov + HACCP + update softvéru -WIFI pripojenie zariadenia na internet, diaľková administrácia - Diaľková servisná diagnostika Ďalšie konštrukčné a úsporné prevádzkové systémy: - Dotykový 10" farebný LCO-TFT HD displej - Obľé hrany komory pre ľahšie - Vnútorňé osvetlenie komory umiestnené mimo komoru - Autodiagnostika porúch - Úsporné systém ná ohrev komory a vyvíjanie pary* SERVICE ECOSPEED, ECOVAPOR. TURBOVAPOR. GREEN FINE TUNING v cene: iks podstavec so vsunmi pre GNE/1	930	825	1040	1	16,00	400	16.00					studená voda (neupravená) + zmäččená voda	10970,96	10970,96e
€2.90	Interactive Cooking System ICS* NAEB101 kapacita: 20*GN 1/1 -70mm, boilerový systém vyvíjania pary Interaktívny varný systém s knižnicou podrobných receptov a fotografií pred a po uvarení. Systém umožňuje diaľkovú administráciu receptov a možnosť prístupu zdama do knižnice s overenými receptami v počte cca 3000 receptov z celého sveta. Možnosť programovania varných procesov v 15 krokoch. Rozsah pracovnej teploty: suché teplo/paropečenie +30/300°C, para +30/130°C Ďalšie funkcie a možnosti zariadenia - AUTOCU MA vln kost kom ory n astavitdná v % - FAST-ORY systém evakuácie vlhkosti z komory - LOS - intergovaný automatický umývací, systém komory -CALOUT -systém odváňovania bojlera - Zabu dovaná výťah ovada ručná sprcha - Autorev tržný 5-rychlostný motor - 4-bodová jadrová sonda - USB port: UP/DOWN load receptov + HACCP + update softvéru -WIFI pripojenie zariadenia na internet diaľková administrácia - Diaľková servisná diagnostika Ďalšie konštrukčné a úsporné prevádzkové systémy: * Dotykový 10" farebný ICD-TFT H D displej - Obľé hrany komory pre ľahšie - Vnútorňé osvetlenie komory umiestnené mimo komoru - Autodiagnostika porúch - Úsporné systém na ohrev komory a vyvíjanie pary: SERVICE, ECOSPEED, ECOVAPOR, TURBOVAPOR. GREEN FINE TUNING	560	€25	1810	1	31.60	400	31.80		♦		3	studená voda (neupravená) + zmäččená voda	18595,50	18595,50c
62.92	Sokový seňadzoac/zmrazovač kapacita. 12xGN1/1 -55mm alebo EN 500x400mm vstavanný agregát teplotná sonda, chladený vzduchom kapacita schladzavaniú +9Q/ +3°C - 36kg kapacita zmrazovania +90/18' C - 24 kg elektronické ovládanie s displejom, voľba KÁRO alebo SOFT chod nadený sondou alebo časom ohrev sondy, predchladenie komory, voľba programu HACCP monitoring, rozmrazovania potravín, sterilizácia odnavozovanie výparníka, chladiace médium R404A prevedenie: nerež	790	090	1800	1	3.50	400	3.50						7345,80	7345,80 €

pot	NÁZOV (podrobný popis)	i.	hl.	pripojenie elektro			pripojenie plyn			pripojenie ZTI			poznámka	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	bez
				ks.	přikon	nepřitie	přikon	kwfti	i	SV	TV	DN				
62.124	Samonavijacia hadica s koncovkou pre strek prevádzková teplota koncovkej pištole do 40°C. ladiča do 90X možnosť objednať koncovku do 90°C minimálny tlak 0.Sbar uzáver vodv 1/2"	380	390	374	1									521,14	521 14 f	
62*125	Nástenné umývadlo s kolenovým spínačom. zmiešavač. batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1									174,89	174,89 c	
62.126	Pracovný stól s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm. spevnenie pracovnej dosky 19mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výkovo nastaviteľné nohy - 10F+50mm, spodná policca hrúbka min 1.0 mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý a predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola' nerez AISI304	1650	700	900	1									650,89	650,89 €	
62.127	Nástenná policca, nastaviteľná výška police, hrúbka nerezů min.1,0mm, spevnená nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1650	350		1									127,14	127,14c	
52.129	Mikrovlnná fura, vnútorný rozmer 330x330x200 m mtéxhvx) objem. 221 počet magnetronov; 1 ovládanie: manuálne	510	360	306	1	1,50	230	1,50						810,81	810,81 e	
62.129	Pracovný stól s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm. spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výkovo nastaviteľné nohy *10J+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a pravý nerezový soM - odnímateľný zapustený prevedenie stola' nerez AISI304	1550	700	900	1									632,95	632,95 €	
62.130	Nástenná policca, nastaviteľná výška police, hrúbka nerezů min.1,0mm, spevnená nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1550	350		1									123,20	123,20;	
M. UMYVAME KUCHYNSKEHO RIADU -																
54.95	Regál nerezový - plné police, 4 plné police, nosnosť 750N/m2 rovnomerne zvaraná konštrukcia, zvarené a vybrúsené rohy, nohy z jaklových profilov 30x30mm výkovo nastaviteľné nehy <10/+30mm prevedenie: nerez AISI304	1200	600	1800	2									500,68	1001,36 €	
64.93	Pracovný stól s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 13mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výkovo nastaviteľné nohy *10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a pravý nerezový sokel - odnímateľný Za pustený prevedenie stola' nerez AISI304	1600	700	900	1									597,08	597,05 €	
64.97	Umývací dvojrezový stól s policou, hore 2x lisovaná vaňa 500x500mm< dole spodná policca, hrúbka plechu pracovnej dosky mm. 1,25m m. pracovná doska hr.40mm s pretlsm. drezy bezšpárovo zovarená s vybrúsené, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a bočný ľavý odnímateľný lem 40m m. spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2m m, výškovo nastaviteľné nohy*10/+30mm. spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý a predný odnímateľný sokel zapustený, súčasťou stola je mosadzný pochémavaný dvojšíd m 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: neraz AISI3D4	1200	700	900	1					4	4			1072,91	1072,91 €	
64.96	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová Háková hadica, vyrovnávacia pružina, Háková soseha s pákovým ovládačom, batéria z drezu úchyt do stenu	150	200	1100	1									157,70	157,70€	
64.99	Umývací stroj prevádzkový kuchynského riadu konfigurácia pre pripojenie na studenú vodu teoretický výkon: 3015/10/6 košov podľa programu voľiteľné 4 programy: 2/4j6/B minút dĺžky cyklu s rozmerom koša' 810x700mm je myčka schopná rýchle a efektívne zvládnuť aj veľmi objemné predmety výška umývacieho priestoru: 300 mm nerezové ramená a všetky vnútorné časti Zobledné rohy pre ľahké či steni e dávkovacie umývacieho a oplachového prostredku sú v étandartnej vybave umývačky spotreba vody: 4lt. / cyklus, objem tanku: 60lt ohev tanku: Ofvd zosilný ohev: 5kW přikon čerpadla. 3kW, oplachové čerpadlo. 0,3kW	990	900	1930		112,00	400	12,00			4	*	zmäččená voda	8875,79	8875,79 e	
64.100	Skladovací regál, - stĺpy z hlinikového trubkového profilu priemeru D35mm. - výkovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hlinikového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výpň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť*38°C 168°C. výpň polic vhodná do umývačky riadu, * nosnosť police mtn, 15úkg. prevedenie: hliník plast	1800	600	1800	1									330,18	330,18 c	
54.101	Výlevka kombinovaná s drezom, odnímateľný rošt, páková batéria a sifón súčasťou dodávky, prevedenie. AISI 304	500	700	1200	1						4	*		589,33	589,33 €	
sa, STUDENI KUCHYNA -																
56.105	Pracovný stól 3xzásuvka. policca. 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná policca, ľavý a predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výkovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou prevedenie stola: nerez AJ SI 304	1600	700	900	1									750,83	750,83 c	
56.106	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška políc, hrúbka nerezů min.1,0mm, spevnená nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1									217,62	217,62 f	
58.107	Pracovný stól s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v. 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výkovo nastaviteľné nohy -10Z+T0mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný nerezový sokel * odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	900	700	900	1									467,03	467,031	
56.108	Krájač Zetenyiny Počet ot/min. 300 Kapacita (jedál) 26 - 300 Hmotnosť (kg) 20 Pre malé a stredné prevádzky (20-300 jedál denne) Zariadenia na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovoda a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov určené naprac v bistrách, bufetoch, reštauráciách, v školských jedálňach a pod. Max. denná kapacita dfc 300 porcií. Materiál jednotlivých častí je odolný voči intenzívnemu používaniu a spĺňa platné hygienické predpisy. Krájač, a tichým motorom bez vibrácií, je vybavený magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdoým systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení príťažnej páky. Model TM*TG má veľký vstupný zásobník (určený na väčšie kusy zeleniny) a malý zásobník na koreňovú zeleninu a umožňuje krájanie kociék a hranet ek.	295	509	777		0,52	230	0,52						1548,47	1548,47 c	

15/20

Kancelária M á rod nej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NRSR

Priletia C.3: Rozpočet prázdny

	pripojenie etektro prikon nspatle [V MMk*]	pripojenie plyn .. prikon kW prikon		
<p>NÁZOV (podrobný popis)</p> <p>Nárezový stroj so šnekovým prevodom priemer noža: 300 mm; rozmer vozíka. 305x270mm max. hrúbka rezu: 23mm; teflónový kotúč 49.5 mm vzdialenosť medzi nožom a motorom oblie hrany pre ľahké čistenie, 35° sklon noža konštrukcia z hliníkovej zliatiny s leštenou povrchovou úpravou zaručuje dlhú životnosť, vysoký hygienický štandard a jednoduché čistenie. Tvarovaný nôž z popoušťanej ocele s pevným krylem noža.</p> <p>Integrované dobrosúvanie noža. Ľahko demontovateľný kryt noža. Plné zakrytie nože zlepšuje krájanie a manuálny pohyb s vŕtľ korm. Výkonný sam ochladený motor. Priamy pohon ozubenými kolesami vhodný pro záfalDvú celodennú prácu. Vozík na samomaznom guľčikovom ložisku. Bezpečnostná poistka zabraňuje vybratiu vozíka pre čistenie pri zapnutom krájáči. Otočný gombík pre presné nastavenie hrúbky rezu. 1P4Z ochrana proti strkejúcej vode. Súčasťou dodávky je nástroj pre demontáž noža. <u>prevedenie: zliatina hliníka, nerez.....</u></p>			1462,23	1462,23 €
<p>Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezů min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou</p> <p>Skladovací regál</p> <ul style="list-style-type: none"> - stĺpy z hliníkoveho trubkového profilu priemeru D35mm. - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkoveho profilu 40x30mm hrúbky 2mm, ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť 39°C / 59°C. - výplň polic vhodná do umývačky riadu, <p>Chladnička univerzálna pre GN2/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ventilované chladenie - teplotný rozsah: +2°C do +1°C ^ovládanie elektronické s displejom teploty * elektrické odmrazovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60WHR - hrubý objem: 850 lt. ^ vnútorné rozmery v mm: Ié/H/Vj 524/69 5/1396 * energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Ano - chladiivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu, £30x350mm - vnútorné osvetlenie: Ano - revem trlné dvre: Ano - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 ++ 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a dveri: Nerez AISI304 - nosnosť potic: 60 kg - výškovo nastaviteľná nožičky: 1 50*18 D mm - samozatváracia dvre: Ano Sýpamijke umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmrazovania a kontrolou teploty. Chladničný vnútorný zabrávajúci kontrolu. Tesnenie dveri umiestnené bez Umývači stál s policou <p>rozmer drezu: 500x4 00x2 50mm. drez na pravej strane, vrátane profesionálnej stojánkove; batérie, spodná polica, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovov zvarovaný a vybrúsený, zadný lem v.40mm. spevnenie pracovnej dosky i5mm LDTD doskou. Podnož a výsluchy stola z uzatvorených jaklových profilov 46x40x1,2mm.</p> <p>výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou. súčasťou stola je mosadzný pochromovaný sífón 2" s prepádovou trúbkou</p> <p><u>prevedenie stola: nerez AISI304</u></p> <p>KCS na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov</p> <p>Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezů min. 1.0mm, spevnené nerezovou výstuhou</p> <p><u>prevedenie police: nerez AISI 304</u></p> <p>Chladiaci stól s 3x 2 chladenou zásuvkou, agregát na ľavej strane. Hrúbka nerezů pracovnej dosky min. 1.25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm. konštrukcia z izolovaných panelov, konštrukcia bez uzatvorených jatfových profilov, hrúbka izolácie min. 40mm, dno chladiaceho stola s prelisom 10mm, plastové profily pre prerušenie tepelných mostov konštrukcie, tesnenie magnetické, zásuvky sú osadené teleskopickými výsluchmi - predvysunutý kondenzátor prístupný po vysunutí ochranné mriežky ale bez vysunutia digitálneho regulátora, chladenie: kapilárny systém chladiacej jednotky, tropické prevedenie chladiacej jednotky, chladiivo R134a, digitálny regulátor, lamdový výparník s axiálnymi ventilátormi, kondenzát odparovaný horúci my parami, rozsah teploty +2°C - +3°C. <u>prevedenie stola: nerez AISI304</u></p> <p>Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic, hrúbka nerezů min. 1.0mm, spevnené nerezovou výstuhou</p> <p><u>prevedenie police: nerez AISI 304</u></p> <p>Pracovný sttt bez police.</p> <p>hrúbka plechu pracovnej dosky min, 1.25mm, hrúbka pracovnej dosky40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný a pravý lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 15mm LDTD doskou. Podnož a výstuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, Plynový sporák 4-horák s otvorenou podstavou</p> <p>Konštrukcia zariadenia je v nerezovej oceli AISI 304. Horná pracovná doska je hrúbky 15/10 bez otvorov v komínovej časti. Zariadenie obsahuje 4 uzavreté horáky s maximálnym výkonom 6 kW. Bezpečnostný ventil s terčnoEdom zabezpečuje plynulú reguláciu výkonu od 1,5 do 6 kW. Zapalovanie horákov pomocou stálych plamienkov s nízkou spotrebou energia -178 W. Skupina plamienka a termočidta je umiestnená pod hlavným telom horáku chránená krytom proti nárazu a akýmkoľvek únikom. Priestor pod horákmi je so zaoblenými vnútornými hranami a rohmi pre ľahké čistenie. Držiaky pre hrnce a panvice z RAAF smaltovaná liatina (odolná voči kyselinám, zásadám a plameňom) V spodnej časti otvorená skrinka v prevedení HS. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.</p> <p>Pracovný stú] s Z policami.</p> <p>hrúbka plechu pracovnej dosky min, 1,25mm. hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná polica, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem MDmm, spevnenie pracovnej dosky 13mm LDTD doskou, podnož a výstuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou. predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený</p>			172,97	172,97 e
			330,18	330,16 c
			1270,50	2541,00c
			849,49	849,49 í
			90,20	90,20 e
			230,63	230,63 6
			3996,31	3996,31 6
			230,63	230,63 €
			280,60	280,60 c
			1699,39	1699,39c
			524,34	524,34 c
			115,32	115,32 c
			416,90	416,90c
			234,08	463,16c



poz.	NÁZOV (podrobný popis)	č.	hl.	-	pripojenie etektro		pripojenie plyn		pripojenie ZTI		Poznámka	Cena za MJ bezDPH	Cena spolu bez DFH
					prikon ks.kWfo*	napitje IV	prikon kW celkom	prikon kWfa	kW* celkem	SV			
£5.132	Výstupný stól z umývačky riadu, vedenie pre kóte 500x500mm. hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1*25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 1 Bmm LOTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40*1,2m m. výkove nastaviteľné nohy »10/+30mm. prevedenie stola: nerez AISI304	700	750	900	1							281,88	281,8a c
£5.133	Umyvačka riadu teleskopická - prierodná Digitálne ovládanie maximálny teoretický výkon: 72 koiov/h, 4 umývacie programy, prevedenie: ECO2 čas cyfdu, 55/36/24/3 sek., termostop; obsahuje dávkovač oplachového prostriedku objem tanku: 42l. spotreba vody: 2,8/3,2U. na 1 cyklus rozmer kola: 500x500 mm, výška vstupu: 440mm dvojplášťové prevedenie, opi ach ov á teplota +85*0 hygienické prevedenie umývacej komory, nerezové umývacie ramená a filtre v cene: dávkovač čistiacieho prostriedku v cene: navýšenie výkonu umývačky na 14kV pre pripojenie na studenú vodu prevedenie: nerez AISI304	625	750	1460/2000	1	14,00	400	14,00				5239,08	5239,08 í
£5.136	Vstupný umývači stól do umývačky riadu rozmer umývacej vane* 600x45Dx25Cmm umývači stl nerezový, vedenie pre kole 500x500mm. hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1.25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, drez bezpárovo vovarený a vybrúsený, zadný lem i50mm. spevnenie pracovnej dosky 11mm LDTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy /10/+30mm. súčasťou stola je mosadzný pochromovaný sífón T s prepádovou trubkou	1200	750	900	1							650,59	650,59 c
£5.136	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, Háková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úch vi do steny	150	200	1100	1							157,70	157,70c
£5.137	Koš na odpady pojazdný, pmer440mm, 50 litrov	440	44D	61D	1							90,20	90,20
£5.133	Pracovný stól s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm. hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná polic, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm. spevnenie pracovne; dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výsluhy stola Z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2m m, výškovo nastaviteľné nohy *10/+30mm, spodná polic hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý, predný a pravý nerezový sokel - odn i m atefný zapustený preved eni e stal a: nerez AI SI 304	300	700	900	1							329,29	329,29c
£5.139	Nástenná roštová polic v polici je priestor na umiestnenie 2x koča 500x500 m m prevedenie: nerez ATSI304	1060	550		1							162,62	162,62c
£5.140	Mobilný regál na zber podnosov vedenie pre podnosy jednoradové, 4x kolieska priemer 100mm (Zbrzdené), dizajnové oplášteteuvodeodolné na pravej a ľavej strane tpoďa požiadaviek interiéru), rozmer tácky, 50Dx2Q0mm resp. podľa požiadavky orevdenic. nerez AISI304			1600	6							745,70	4474,23c
£5.141	Pracovný stól s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm. hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná polic, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm. spevnenie pracovnej dosky 13mm LDTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzavretých jalových profítov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm. spodná polic hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výsluhou, ľavý a predný nerezový sokel * odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	950	700	900	1							354,91	354,91 c
£5.142	Nástenná roštová polic v polici je priestorná umiestnenie 2x koša 500x500mm prevedenie: nerez AISI304	1060	550		1							162,62	162,62c
£5.143	Koš na odpady pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1							90,20	90,20 c
£5.144	Vstupný umývači stól do umývačky riadu rozmer umývacej vane: 600x450x250mm umývači nerezový, vedenie pre koše 500x500mm, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, zvarené a vybrúsené rohy drez bezpárovo vpvarený a vybrúsený, zadný lem 150mm. spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, súčasťou stola je mosadzný pochromovaný sífón 2" s prepádovou trubkou prevedenie: nerez Atsi304	1200	750	900	1				4			650,59	650,59 C
£5.145	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová Háková hadica, vyrovnávacia pružina, Háková sprcha s Pákovým ovládačom, batéria z drezu.úchvtdo steny	150	200	1100	1							157,70	157,70c
£5.145	Umyvačka nadu teleskopická - prierodná Digitálne ovládanie maximálny teoretický výkon: 72 košov/h, 4 umývacie programy, prevedenie: ECO2 čas cyklu, 55/36/24/8 sek., termostop; obsahuje dávkovač oplachového prostriedku objem tanku, 42l. spotreba vody, 2,8/3,211 na 1 cyklus rozmer koča: 500x500 mm, výška vstupu: 440mm dvojplášťové prevedenie, oplachová teplota +55°C hygienické prevedenie umývacej komory, nerezové umývacie ramená a filtre v cene dávkovač čistiacieho prostriedku v cene navýšenie výkonu umývačky na 14kWpre pripojenie na studenú vodu prevedenie: nerez AISI304	625	760	1460/2000	1	14,00	400	14,00				5239,08	5239,08 £
£5.143	Výstupný stól Z umývačky riadu, vedenie pre kole 500x500mm. hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1.25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm. výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm. prevedenie stola: nerez AISI304	700	750	900	1							281,88	281,88 c
£5.150	Pizza pec dvojkomeraá, dosky hrúbka 14 mm, umiestnené na dne komory. Každá komora je riadená manuálne dvoma nezávislými termostatmi, ktoré sú vybavené elektrickým teplomerom s digitálnym displejom, dverka sú zo žiaruvzdorného skla. Predný panel je vyrobený z hliníka, dno je z pozinkovanej ocele. Vstup: 5"34 cm (pizza). Teplotný rozsah: od 50 do 450 ° C. v cene podstavce otvorený 96x31x31 s možnosťou zasunúť poločku 1.29.151	990	920	680		111,20	400	11,20				1981,98	1981,98c
£5.153	Pizza chladiaci stól. 2 x dvere pre uloženie plastových prepraviek 400x600x70mm chladienie: ventillované chladiaci agregát vpravo prevádzková teplota. +2/+10°C granitová pracovná doska s 3-stranným kamenným lemom pre uloženie nadstavby chladiivo: R134a elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo 2 x rošt	1510	800	1415		10,36	230	0,35				2502,50	2502,50 £
£5.154	Chladiaca nadstavba, kapacita: 7 x GN1/4 - 150mms chladienie, statické chladiaci agregát vpravo prevádzková teplota. +2/+10°C chladiivo R134a elektronická riadiaca jednotka sklenený zákrýť					10,36	230	0,33					
£5.155	Umývači stól skrinkový - lisovaná varia rozmer drezu: 500x400x250mm, vrátane profesionálnej stajánkovej batérie, predné dverka, spodná polic, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezpárovo vovarený a vybrúsený s prelisom pracovnej dosky, zadný pevný a bočné odnímateľné lemy40mm, spevnenie pracovnej dosky 15mm LOTD doskou, podnož a výsluhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm. výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polic hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochromovaný sífón T s prepádovou trubkou prevedenie stola: nerez AISI304	700	300	900	1							939,72	939,72 £
£5.155	60. BUFET "												

17/1207

pOZ.	NÁZOV (podrobný popis)	pripojenie elektro						pripojenie plyn		pripojenie 211			Poznámka	Cena za MJ bezDPH	Cena spolu bez OPH	
		i.	hl.	v.	ks.	přikon kW/ks	nepřítje [V	přikon kW celkom	přikon kW/ks	přikon fčW	SV	TV				odpad DM
6D.15B	Dvojčakový Kávovar objem kotlika: 10,5 lL elektronická regulácia vody U ak vody: max. 15 bar., dve dýzy na paru, jedna na vodu počet hláv 2. automatická dávkovanie kávy a horúcej vody ovládanie: digitálne + počítač o dávk s displejom prevedenie: biela jna požiadanie červená alebo čierna}	790	590		6401	3,50	400	3,90					7	zmäknená voda	4276,58	4276,58 e
80*157	Mlyniec na Jčávu Priemer mlecích kameňov; 84 mm Objem zásobníka zrakové kávy: 1,3 kg Dávkoval: 5,5-10 g Produkcia; 7-9 kg /h	210	370		5501	0,18	230	0,18							534,38	534,38 €
SI. VYDAJ JEDÁL ■ ■ ■ =LIVŤ		TF-WH														
91.158	Pojazdný pohovací vozík na prístroje a podnosy policia na podnosy s nastaviteľným pružinovým mechanizmom, Dodávané vrátane 4 x GN IM -150 mm, 4x koliesko priemer 100mm (z toho 2x brzdené) prevedenie: nerez AISI304	700	800		12002										1091,65	2183,30 c
81.559	Chladíca vitrína DROP IN samoobslužná ventilované chladenie teplotný rozsah: -1 až +5°C, pri vonkajších okolitých podmienkach: maximálna teplota +23°C a 60% vlhkosti vzduchu Kapacita: spodná plocha 3GN1/1 + 2x policia 2o strany obľuhy posuvné dvere, zo strany zákazníkov výčapné dvierka, otvory pre zabudovanie: zanadenie: 1100*675 mm na dne vitríny j o rovná nerezová plocha požiadavka na pripojenie odpadu kondenzu prevedenie: nerez AISI304, sklo	1125	700		11701	0,90	230	0,90							4215,75	4215,75C
61.180	Chladíca vaň a ventiloVan á + žabu dovatefn á kapacita: 3x GN1/1 * 150mm, ventilované chladenie elektronické ovládanie, chladiace médium: R404A teplotný rozsah; 0 až +5°C, otvor pre zabudovanie zariadenia: 1100>575 mm, hygienické prevedenie vane hĺbka vane pre 5xGN - 30-150mm nastaviteľná po 40mm požiadavka na pripojenie odpadu kondenzu prevedenie: nerez AISI304	1125	700		7501	0,70	230	0,70							2500,19	2500,19 c
SI.161	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 3* GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane. Itošaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia: 1100x675mm prevedenie: nerez AISI304	1125	700		3901	3,00	400	3,00							1266,65	1266,65 c
61.152	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 2x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +96°C, elektronické ovládame vodný ohrev vane. lisovaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia; 772x675mm prevedenie: nerez AISI304	900	700		380	12,00	230	2,00							980,98	980,98c
61.163	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x236 mm Membránová klávesnica má farebné odlišené tlačidlá, Váha má 25mm LCD displej s podsvietením, Váhy T28 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitiaKaždá síná má 4 modely s váživosfemi 3kg,6kg,15kg a 30kg. Telo váhy ja v ABS prevedení, Sieťový adaptér. Váha T28 má možnosť prídavného druhého displeja. Základné funkcie váhy sú;tara,nula,nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C Zdroj n spájania: 115/2 30V AC, 50/60 Hz, 10 W Vnútrná batéria;vydrž 100 hod, bez potsvietenia Vlastna hmotnosť: 3,6 kg	235	240		130	10,20	230	0,20							148,50	148,50 C
61.164	Ohrevná sklokeramicka ptáha zabudovateľná elektromechanické ovládanie s kontrolkami teplotný rozsah +60 až +120X, kapacita: 3x GN1/1 rozmery pre zabudovanie zariadenia: 1100x515mm sfctokeramická doska rozmeru, 960x510x6mm prevedenie: nerez AISI 304	1125	700		100	11,90	230	1,90							1307,46	1307,46 c
61.166	Infralampa závesná zo stropu, matnosť prevedenia tienidla mosadzné, medené alebo chromové, priemer 225mm, flexibilný spirálový kábel, plnulé nastaviteľný pd 650 do 1700mm. neresmi'couitíe bieleho alebo Červeného Ziarča	120	120		850/1700	0,25	230	0,50							337,26	674,52c
61.168	Zabudovateľnýzásobníka koše 500x500, pružinový mechanizmus	700	700		500	2									466,39	932,78c
61.167	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 2x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, lisovaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zanadenia: 772x675mm prevedenie nerez AISI304	500	700		380	12,00	230	2,00							980,98	980,98 c

A.

*

>

poz.	NÁZOV (podrobný popis)	š*	hl.	v.	ktkW*	napřtit(V 1	přikon kW	kMaks	C ¹	pripojenie 2 II SVTV	odpad ON	Poznámka	Cena za MJ DPH	Cena spolu bez DPH
61*166	Ohrévná vaňa zabudovateľná kapacita vane* 4x GN1/1-200m m teplotný rozsah: +63 až +90 °C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, lisovaná varia, napájšania vody elektromagnetickým ventilom, pořiadávk na pripojenia vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia, 1430x675mm prevedenie: nerez AISI304	1455	700	360	23.00	400	6.00				*b		1389,08	2778,16e
61*149	Pojazdný ohrievač zásobník tanierov teplota regulovaná 0/+55°C zásoba* 2x50 tanierov, nerezové kryty zásobníkov Zdvíhací systém tanierov vhodný aj pre hranaté taniere 4 otočné kolieska* z toho 2 brzdené	450	950	900	40,75	230	3.00						932,38	3729,52c
61.169	Post mix	700	430	550	11.50	230	1.50				o	dodávateľ nápojov	dodávateľ nápojov	dodávateľ nápojov
51.170	Výstupný sčel	1400	700	900	2							dodávka interier	dodávka interier	dodávka interier
61.171	izolovaná vaňa na rad zabudovateľná kapacita: 3x GN 1/1*150m m dvojitý izolovaný plášť, falošné dierované dno príprava pre napojenie, do odpadu prevedenie nerez AISI304	1125	700	300	4						■		453,38	1813,52c
61*172	Samooobslužná chladiača vitrína cirkulačná teplotný rozsah: -1/+7°C, elektronický regulátor chladenie zabudovaným agregátom R 134a 3v výškovo nastaviteľná policia pre balené produkty dole chladiača vaňa na nápoje, ventilované chladenie výfuky chladenia pre každú policu otvorená na strane zákazníka, bočné izoláčné sklá Zadná stena uzatvorená nerezovým krytom nočná roletka, LED osvetlenie samostatne každej police zabudované plne automatické o d mrazov ani e Rozmery vane: 930x510x30/50mm kondenzačná jednotka umiestnená v spodnej časti otvor pre zabudovanie do pultu: 1100*675 m m prevedenie nerez. sMo	1125	700	1580	10,90	230	0.90				O		4553,01	4553,01c
61.173	Podpultová chladiača vitrína manuálne ovládanie s displejom objem: 130H, teplotný rozsah +2 až +3°C, chladivo R134a maximálna okolitá teplota: +33°C pri 60% vlhkosti, uzamykateľná, automatické odmrazovanie so zastavením kompresora, odparovanie kondenzu* statické chladenie s pomocným ventilátorom, 2x polička 500x415, 1x 500x211, vnútorné osvetlenie prevedenie: zvonka nerez, vnútro - plast, nreštné dvere	600	600	650	10.15	230	0.15						400,40	400,40 c
61.174	Podpultová chladiača vrtrína manuálne ovládanie s displejom objem: 130H, teplotný rozsah +2 až +6°C, chladivo R134a maximálna okolitá teplota: +33°C pri 60% vlhkosti, uzamykateľná, automatické odmrazovanieio zastavením kompresora, odparovanie kondenzu, statické chladenie s pomocným ventilátorom, 2x polička 500x415, 1x 500x211* vnútorné osvetlenie prevedenie: zvonka nerez, vnútro - plast, oreskné dvere	600	600	850	10.15	230	0.15						400,40	400,40c
Sl.175	Pokladničný pult otvorený				2							dodávka in ten ér	dodávka interier	dodávka interier
69. BAR														
69.1	Pracovný stól s košovou vložkou* V pracovnej doske zhora vložený vyberateľný nerezový kôš 3Gfix460x500mm s nerezovým krytom, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka nerezú pracovnej dosky mm, 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 4 Dm m, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 16mm IDTO doskou, podnož a výškový stola z uzatvorených jalových profilov 40x40x1,2mm, výškovo * nastaviteľné nohy *10/+30mm. orevedenie: nerez AISI304	600	700	900	1							domerok, potrebné overiť rozmery pred zadaním do výroby	593,33	593,33 c
359.2	Umývačka tanierov a skla podpultová * digitálne ovládanie. - max.výkon* 720 tan./h. - čas cyklu: 90-120-150 sek. - dvojplášťové konštrukcia, ergonomické ruadlo, umývacia komora s obľým t rohmí, - autodiagnostika. - funkčné systémy ECC (konštrukcia), EWT (umývačij systém), EOS (systém odpadu), EVI (komunikačné rozhranie), EHS (systém otváranie dverí). - dávkovač čistiacieho a optachového prostriedku zabudované odpadové čerpadlo, samočistiací cyklus - objem tanku: 15lt* spotreba vody 2,Bit na lcytdna -rozmer koša: 500x500mm, výška umývadho otvoru: 390mm -záhadná vřbava: univerzálny kôš, kôš na taniere, košik na príbory prevedenie nerez AISI304	600	600	320	5,40	400	5.40			*	*	Zmakčena voda	2003,54	2003,54€

*

*

paž.	NÁZOV (podrobný popis)	š.	hl.	v.	ks.	kw/ki	pripojenie eliedro	pripojenie plyn	pripojenie ZTI *	Poznámka	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
89.3	Umyvadl stánkový stôl s policou. rozmer drezu: 800x400x250mm, drez na pravej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej balene, prečine dvierka pod drezom, spodná policca, predný odnímateľný sokel zapustený, vľavo priestor pre podpultovú umývačku pohárov, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. t.25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpáro vo varený a vybrúsený s lokálnym prejšom okolo drezu, zadný pevný a bočné odnímateľné témy 40mm, spevnenie pracovnej dosky 16mm LDTD doskou. podnož a výšluhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy 10/+30mm. spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou súčasťou stola je sífón 1,5". prevedenie stola: nerez AISI304	1200	700	900	1						999,69	999,69 €
09.4	Pracovný stôl pod kávovar vľavo pántov é dvere, vpravo hore zásuvka na výklep kávy, dole výsuvný kôš na odpad, spodná policca, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka nerezú pracovnej dosky mm. 1.25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm. zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výšluhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy *10/+30mm. prevedenie nerez AISI304	1200	700	900	1						1045,52	1045,52 c
89.5	Dvojškávkový Kávovar objem kotlíka: 19,5 lt. elektronická regulácia vody dok vody: max. 15 bar.: dve dýzy na paru, jedna na yodu počet hláv: 2. automatické dávkovanie kávy a horúce) vody ovládanie, digitálne + * počítadlo dávkov 5 displejom prevedenie, biela ira požiadanie červená alebo čierna;	790	580	540	1	3.90	400	3.90		zmäkčená voda	3953,10	3953,18 f
89.5	Mlyniec na kávu Priemer mliečich kameňov 64 mm Objem zásobníka zmkko vej kávy' 1.3 kg Dáv kováč. 5,5- 10 g produkcia: 7 * 9 ko / h	210	370	550	1	0.18	230	0.16			534,38	534,38€
89.7	Chlad act nápojový stáť so 4 chladenými zásuvkami, výšky zásuviek 2x 420mm a 2x 330mm, nosnosť zásuvky 100kg elektronické ovládanie, ventilovane chladenie, agregát na pravej strane, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, konštrukcia z izolovaných panelov, hrúbka izolácie min. 40mm, dno chladiaceho stola s prelisom 10mm, plastové profily pre prerušenie tepelných mostov konštrukcie, tesnenie zásuviek magnetické, teplotný rozsah: +2/+8°C, maximálna teplota okolia +32°C pri vlhkosti do 60%, chladiivo R134a, n asávanie a výfuk chl a dieach □ agrco átu zpredu/dopredu jakľové nohy 4 0x4 Dm m výškovo nastaviteľné *1 Dř+50mm, predný odnímateľný sokel zaoustven prevedenie stola, nerez AISI304	1630	700	900	1	0.52	230	0.52			2540,88	2540,88 c
89.5	Pracovný stôl bez policce hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, pravý odnímateľný a zadný pevný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, Podnož a výštrihy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, nohy výškovo nastaviteľné-1D/+30mm prevedenie nerez AJ SI 304	700	700	900	1						271,04	271,04 f
89.9	Chladiaca nápojový stáť so 4 chladenými zásuvkami, výšky zásuviek 2x 420mm a 2x 330mm, nosnosť zásuvky 100kg elektronické ovládame, ventiované chladenie, agregát na pravej strane, hrúbka nerezú pracovnej dosky min, 1,2 Em m, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, konštrukcia z izolovaných panelov, hrúbka izolácie min. 40mm, dno chladiaceho stola s prelisom 10mm, plastové profily pre prerušenie tepelných mostov konštrukcie, tesnenie zásuviek magnetické, teplotný rozsah: +2/+8°C, maximálna teplota okolia +32°C pri vlhkosti do 60%, chladiivo R134a, nasávanie a výfuk chladiaceho agregátu zpredu/dopredu jakľové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné *10/+30mm, predný odnímateľný sokel zapustený, prevedenie stola; nerez AISI3G4	1530	700	900	1	10,52	230	0.52			2540,88	2540,88 e
89.10	Pracovný stôl s dvierkami a 2 policami krytovaný z 3 strán, spodná pevná a stredná výškovo nastaviteľná policca predný odnímateľný sokel zapustený hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výšluhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy *10/+30mm, prevedenie nerez AISI304	620	700	900	1					domcrok, potrebné overiť rozmery pred zadaním do výroby	459,98	459,98 c
59.11	Pracovný stáľ bez policce s priestorom pre chladičku hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm. hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, Pochrioz a výšluhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, nohy výškovo nastaviteľné -10/+30mm	700	700	900	1						270,35	270,35 c
89.12	Podpultová chladiaca vitřina manuálne ovládanie s displejom objem 13DIL, teplotný rozsah +2 až +8°C, chladiivo R134a maxtmaľna okolitá teplota: +33°0 pn 60% vlhkosti, uzamykateľná, automatické odmravovanie so zastavením kompresora, odparovanie kondenzu, statické chladenie s pomocným ventilátorom, 2* policca 500x16, 1x 500x211, vnútorné osvetlenie prevedenie zvonka nerez, vnútro - plast, presklené dvere	600	600	850		10,15	230	0.15			500,50	500,50€
39.13	Koktejlóvy stôl s drezom, košom a izolovanou vaňou na celom pulte spodná policca, vľavo v pracovnej doske vovarená izolovaná vaňa na ľad delená na 3 priestoity, rozmer vane 870x375x350mm, na dne dierované falošne dno, odvod kondenzu: vpravo vedľa vane priestor výsuvný kôš, na odpad, hore otvor 200x120mm v pracovnej doske nad košom s nastavcom, zo strany obsluhy odnímateľný speedrack, ďalej vpravo priestor pre výrobniľľadu, vpravo drez 30 0x500x2 50 m m, vratane stojánkovej batérie, dole pántové dvierka, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1.25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a	1750	700	900	1						1952,08	1952,08 f
89.13a	Výř omník kalíškového ľadu chladený vodou, * produkcia: 25kg/24h, zásobník 8kg, - tvar ľadu valec s dutinou * váha 20g - kompaktný a krišťalóvy vzhľad ľadu - - lopatkóvy systém - bchý chod - povrch výrobnika v prevedení nerez AISI304 * odnímateľný vzduchóvy filter pre ľahké čistenie -ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany - HCFC-Free izolovaný zásobník kociek, RoHS-Free - dovnutra otvárané izolované dvere -elektromechanicke operácie - spotreba vody pre vzduchóve chladenie; 4,5ľukg ľadu - spotreba vody pre vodné chladenie' 15,5lt/kg ľadu - pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vedy a odvádzacou hadicou 0 20 mm, - odporúčané pracovné podmienky: teplota okolia +2Fé, teplota vody: +15°C - tropické prevedenie maximálne do teploty okolia +43°C, - chladiivo: R404A - nastaviteľná výška nňh 110*150mm * požadované istenie' 10 A	390	460	690		0.31	230	0.31		zmäkčená voda	887,04	887,04 e
89.14	Podpultová nerezová mraznička * plné uzamykateľné dvere, manuálne odmravovanie 3x fixná policca, statické chladenie, manuálne ovládanie, digitálne zobrazenie teploty teplotný rozsah: -18 až -22' C, prevedenie: vonkajší plášť nerez, vnútro * biety plast	600	600	850		10,15	230	0.15			477,04	477,40 e
89.15	Pracovný stoj bez policce s priestorom pre chladičku hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, Podnož a výšluhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, nohy výškovo nastaviteľné -10/+30mm prevedenie: nerez AISI304	1150	700	900							321,31	321,31 f

pot.	NÁZOV (podrobný popis)	č.	hl.	ks.	prikon kW/ks	pripojenie c/efctro		pripojenie plyn			pripojenie ZFI			Poznámka	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	bez DPH	
						napitie [V]	prikon kW Celkom	prikon MjVS	ketkem SV	TV	DN							
89.16	Barmanský mixér výbava: 2 rýchlosti s voľbou PULS objem: 0,95 lL odolná nerezová nádoba s vekom vhodný pre 15*25 nápojov denne Wave ActiQor System * neustále vmiešavane obsahu do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek Rýchle mixovanie *0,5 litrové drínky za 20 sekúnd Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné mixovanie a širokú paletu zmesí Obsah balenia* podstavec, nádoba nohy s prisavkami, súprava rozložene čepele prevedenie: kov, tvrdý plast, nerez	165	203	393	1	0,45	230	0,45							294,91	294,91 e		
89.17	Odsávovač - Centrifúga rýchlosť rotácie sitka 3005 otáčok za minútu, kapacita výroby- 40 až 100lit. Slávy veľký vsnípný otvor 79,5m m sito a miska z nerezú bezpečnostný spínač prevedenie: nerez, kov, plast Ostatno : vvxz-*	260	470	450	1	0,80	230	0,80							1289,75	1289,75:-		
	Dopravné náWady				1												0,0 €	
	Obom á montáž, revízie																0,0 €	
	Zaškolenie obsluhy				1												0,0 €	
PRIKON CELKOM		196.3 kW 240,0 kW																

rcOBTEC*

obchodní a fla»ironomlefcí larfadenfa
Horná 13
974 01 Banská
Bystrica^

*

*